


NASADY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

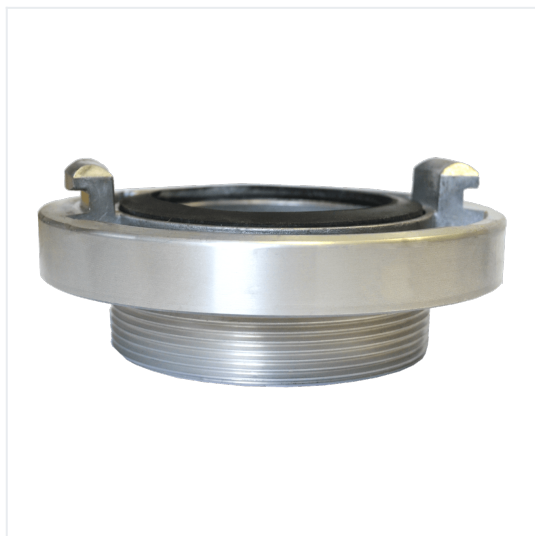

Nasada z gwintem zewnętrznym służy do łączenia sprzętu pożarniczego zakończonego gwintem wewnętrznym z węzami tłocznymi lub ssawnymi.

Materiały:

- odlewy aluminiowe
- uszczelka – guma

Wielkość	Rozstaw zaczepów	Gwint wewnętrzny	Średnica przelotu	Masa
	b [mm]	G	d [mm]	[kg]
25	31	1 "	18	0,07
52	66	2 "	32	0,22
75	89	2 ½ "	64,5	0,40
75	89	3 "	64,5	0,38
110	133	4 "	100	0,96

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!